

Баня-бочка длиной 4,0 метра для круглогодичной эксплуатации, в исполнении «ЗИМА», с увеличенным сроком службы.

Длина нижней части корпуса – 4,0 м.
 Длина верхней части корпуса с учетом двух свесов - 4,5 м.
Длина свесов 0,3 м. Свесы с двух сторон.

Диаметр внутренний бани - 2,1 м.

Отделение парильное:
Длина парного отделения 2,3 м.
 Объем парилки 7,74 м3.

Отделение для отдыха – раздевалка.
Длина раздевалки 1,45 м.
 Объем раздевалки – 4,87 м3.

Общий внутренний объем бани– 12,61 м3.

Печка дровяная банная торговой марки ТермоФор модель Бирюса 2013 Carbon с **баком** для воды – 60 литров.

Устройство слива горячей воды из бака в наличии – кран (пр-во Италия).

Вентиляция – постоянная через вентиляционные решетки.

Вентиляция - принудительная через иллюминатор в парилке и во входной двери раздевалки.

Утепление между корпусом и черепицей бани выполнено из пробковой подложки.

Площадка перед входом.

Фундамент:
 Опоры регулируемые – 8 шт.
 Плиты 40x400x400 – 8 шт.

Внимание дополнительные аксессуары оплачиваются отдельно или предоставляются в виде бонусов!

1. Брус 100x200x4500 мм.
2. Полка двойная над правым столиком в раздевалке – 1шт.
3. Емкости 32 литра под холодную воду – 2 шт., ковш – 1шт.
4. Подголовник – 1 шт.
5. Кран под холодную воду врезанный в перегородку.

Общий вид бани-бочки длиной 4,0 м.



Печка (для удобства и безопасности) обслуживается с улицы.



Фундамент на регулируемых опорах.



Корпус бани-бочки в исполнении «ЗИМА».

<p>Днище состоит из опор, строганных досок соответствующие длине корпуса бани и откидных трапов. Доска корпуса под трапами изготовлена из лиственницы. В перегородках нижний ряд изготовлен из лиственницы. Верхняя часть корпуса изготовлена из строганных досок порода (сосна, ель) толщиной 42 мм. Доска корпуса сухая W=12-14%. Доски днища бани обработаны антисептиком невымываемым ХМФ-БФ. Важно! В пазах днища имеются дренажные отверстия.</p>	<p>Нижняя часть корпуса из лиственницы</p> 	<p>Нижний ряд всех перегородок</p> 	
<p>Свесы над входом в баню и с противоположной стороны над печкой.</p> <p>Цвет свесов Полисандр.</p> <p>Важно!</p> <p>Торцы отделаны наличниками из ламинированной влагостойкой фанеры.</p>	<p>Над входной дверью</p> 	<p>Над печкой с противоположной стороны</p> 	<p>Торцы бани отделаны наличником.</p> 
<p>Накладка, оцинкованная для защиты нижних выступов корпуса бани.</p> <p>Длиной 2,0 метра.</p>			
<p>Утепление между наружными перегородками и доской корпуса.</p> <p>Устройство стяжки бани – 3 шт. Лента оцинкованная стальная толщиной 1,1 мм, шириной 60 мм.</p>			
<p>Грунтовка для защиты древесины. BORITEX BASE Кол-во слоев – один слой. Декорированный антисептик Пропитка difa Wood Protect для защиты древесины с воском. Цвет – Тик. Кол-во слоев – два слоя.</p>			

Отвод сточной воды с парильного отделения.

В комплект отвода сточной воды из бани входит:

1. Труба \varnothing 40 мм врезанная в нижней части корпуса с доступом для очистки.
2. Отвод \varnothing 40 мм - 90° - 2шт.



3. Труба канализационная \varnothing 40 мм-1500 мм. – 1 шт.



4. Утеплитель трубный – 2000 мм – 1 шт.



5. Грибок вентиляционный с трубой 50x750 мм – 1 шт.



6. Емкость 65 литров без дна с боковыми отверстиями. Для приема сточной воды, вкапывается в землю - 1 шт.




В днище под печным трапом впрессована трубка для стока воды.



Сетка-фильтр для сбора листьев и иголок от веников.



Фото отвода воды \varnothing 40 мм в местную канализацию.

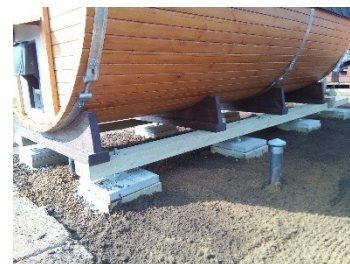

Печное оборудование

Состав печного оборудования:
 Печка дровяная банная торговой марки ТермоФОР модель Бирюса 2013 Carbon, с встроенным баком на 60 литров. Цвет печки - черный.



Шибер заслонка.



Труба сэндвич и другие комплектующие дымохода – 1 комп.



Лист потолочный из нержавеющей стали – 1 шт.



Зонт с ветрозащитой – 1 шт.



Кровельное проходное устройство для трубы.



ЭкоПлита Минерит – огнестойкая, не выделяет вредные вещества.



Камни для печки (габбро-диабаз) – 40 кг (2 коробки)



Печка обслуживается с улицы.




Печное оборудование снаружи.



Общий вид



Трубка пара из бака



Кровля бани

Утепление под кровельное.
Площадь утепления 3,3х4 метра.




Кровля бани-бочки из гибкой черепицы с применением конькового элемента.



Цвет зеленый/коричневый/красный
(нужное подчеркнуть)

Утепление пробковое подкровельное паропроницаемое.

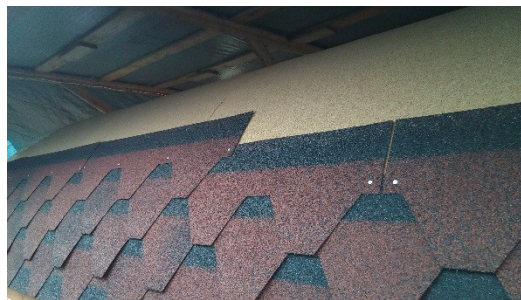

Цвет черепицы.



Рейка отвода свеса черепицы от корпуса бани.





Двери в бане

<p>Дверь входная из массива дерева с ручками; с открывающимся иллюминатором.</p> <p>Открывание двери на себя –левое/правое (нужное подчеркнуть) со стороны улицы.</p> <p>Накладки металлические под навесной замок.</p> <p>Шпингалет внутренний дверной – 1 шт.</p>	<p>Левое открывание.</p> 	<p>Правое открывание.</p> 
<p>Дверь в парную из закаленного стекла толщиной 8 мм – 1 шт.</p> <p>Вид стекла – бронза прозрачная (при штатной комплектации).</p> <p>Вид стекла – матовая непрозрачная (под заказ с доплатой – 2000,0 рублей).</p> <p>Открывание правое со стороны раздевалки. Размер дверного полотна – 700х1700 мм</p>		

Другие атрибуты бани

<p>Трапы откидные на шарнирах во всех двух отделениях с ручками для удобного подъема и опускания и затворами для фиксации трапа в положениях «закрыто» - «открыто».</p> <p>Все трапы съемные.</p>	<p>Трапы в положении «закрыто».</p> 	<p>Трапы в положении «открыто».</p> 
<p>Полога из липы во всех отделениях.</p> <p>В парилке полог слева сидячий, справа лежащий (увеличен по высоте и ширине).</p> <p>Полога в раздевалке откидные с коробами для хранения.</p> <p>Под правым пологом изготовлен стеллаж для хранения тазов.</p>	<p>Полога из липы.</p> <p>В парной с двух сторон</p>  <p>В раздевалке</p> 	
<p>Столики откидные консольного типа в комнате отдыха из липы – 2 шт.</p> <p>Расположение с правой стороны в углу за дверь.</p> <p>С левой стороны посередине.</p> <p>Дополнительные аксессуары!</p> <p>Полка двойная над правым столиком в раздевалке – 1шт.</p> <p>Стоимость общая – 500,0 рублей Оплачивается отдельно!</p>		
<p>Термометр банный в парильном отделении.</p>		

<p>Внимание!</p> <p>Дополнительные аксессуары!</p> <p>Баки оцинкованные под холодную воду – 2 шт. Ковш – 1 шт.</p> <p>Стоимость общая – 2000,0 рублей Оплачивается отдельно!</p>			
<p>Внимание!</p> <p>Дополнительные аксессуары!</p> <p>Подголовник – 1 шт.</p> <p>Стоимость – 700,0 рублей Оплачивается отдельно!</p>			
<p>Внимание!</p> <p>Дополнительные аксессуары!</p> <p>Кран для холодной воды с ниппелем для шланга в перегородке в парной.</p> <p>Оплачивается отдельно – 2000,0 рублей.</p>			

Вентиляция

<p>Вентиляция в парильном отделении;</p> <p>постоянная через вентиляционные решетки,</p> <p>принудительная через иллюминатор.</p>	
<p>Вентиляция в раздевалке;</p> <p>постоянная через вентиляционные решетки,</p> <p>принудительная через открывающийся иллюминатор во входной двери.</p>	

Электропроводка и другое электроустановочное оборудование.

Состав электроустановочного оборудования.

1. Светильник керамический в парильном отделении – 1 шт.



2. Светильник в отделении в раздевалке. – 1 шт.



3. Выключатель влагозащищенный с розеткой – 1 шт.



4. Вилка каучуковая.



Светильники в парилке и в раздевалке.



Выключатель влагозащищенный с розеткой.



Подключения бани через удлинитель. Вывод кабеля с вилкой через низ



Баня-бочка длиной 4,0 метра для круглогодичной эксплуатации, в исполнении «ЗИМА», с увеличенным сроком службы.

Уважаемые потенциальные покупатели мы производим бани-бочки в г. Кирове своими руками с 2016 года за плечами накопили немалый опыт. Все наши наблюдения, отзывы наших покупателей воплощаются в непрерывный процесс создания надежной конструкции корпуса бани-бочки. Покупая у нас, Вы вкладываете деньги в баню с большим сроком эксплуатации.

С легким паром и крепкого здоровья!

Приглашаем на просмотр тел. 89128275553 Николай.